

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

**SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT
37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet alapján**

"D" feladat

**Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:
34 215 01 Népi kézműves (Kosárfonó, fonott-bútorkészítő)**

**Szintvizsga időtartama: 180 perc
Elérhető maximális pontszám: 100 pont**

Szintvizsga ajánlott időpontja: április

"D" feladat

15 cm átmérőjű kerekaljú láb vesszővel kialakított lábazattal kosárka készítésének

kezdeté /részfeladat/

D-I feladat:

20 pont

30 perc

A feladat előkészítése


A kosár alj mérete 15 cm.

A felhasznált alapanyagok mérete: alj fenékkarók 120 cm vessző, alj kifonó vesszők 100 cm oldalkarók gyűrűfonás 100 cm vessző oldalfonás 80 cm vessző.

A kosár tervezett mérete 15 x 20 x 7 cm


A feladat leírása:

- a kosáralj elkészítéséhez az előre beáztatott vesszők válogatása, méretre vágása
- a fenékkifonó szálak válogatása, hegyezése
- az oldalkarók válogatása
- láb vesszők válogatása hegyezése
- a gyűrűfonáshoz való anyagok válogatása
- a megfelelő eszközök, szerszámok előkészítése
- a megfelelő anyagok előkészítése
- méretre vágás, hegyezés

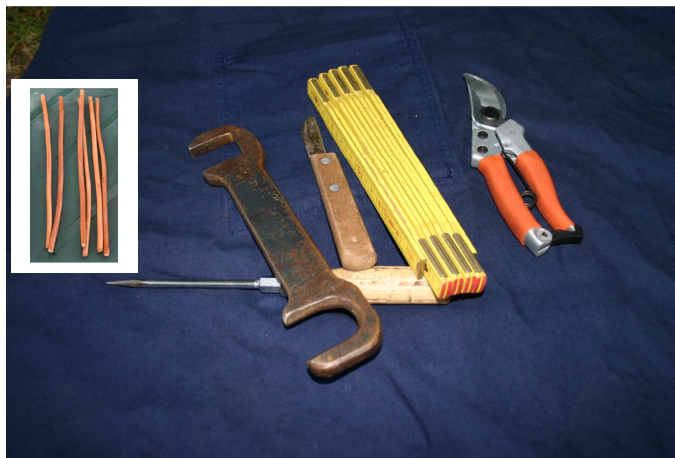

D-II. feladat

**80 pont
150 perc**

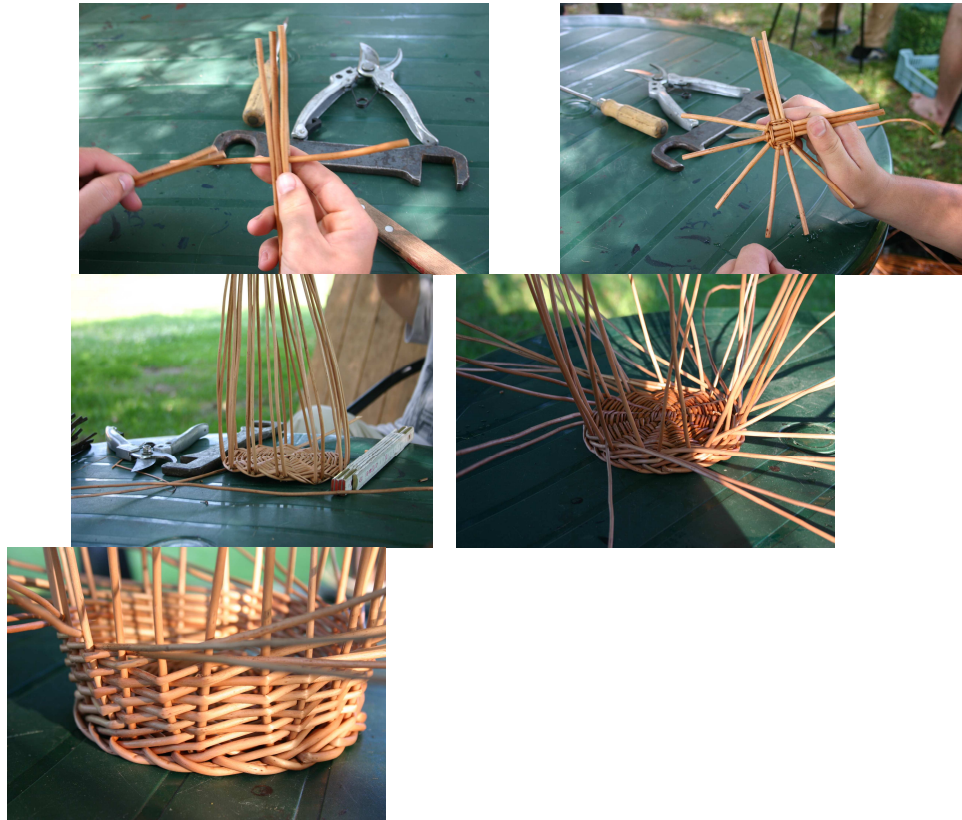

A feladat leírása:

A 15 cm kerekalj készítése a megfelelő minőségű, mennyiségű méretre szabott fenék karókból a megfelelő számú karót behasítjuk, egymáson átfűzve keresztformára egymásba illesztjük. A kereszttrögzítő, kifonó és gyűrűző vesszőket külön válogatjuk. A feladatot a kereszttrögzítéssel kezdjük meg, majd berakással folytatjuk, és kettes záró gyűrűvel fejezzük be. A fonási művelet közben a kosáraljba enyhe domború ívet fonunk. Nagyon fontos a műveleti sorrend kialakítása és betartása. A fenékkészítés befejező művelete a tisztítás tisztító késsel, nagy odafigyeléssel végezzük, nagyon fontos, hogy a fonat ne sérüljön. Az elkészült kosáraljat az előkészített megfelelő számú, hegyezett oldalkaróval a fenékkarók jobb és baloldalán felkarózzuk, beszúrjuk. A beszúrt oldalkarókat fel gyökkentjük, mellészúrjuk a lábvesszőket. A lábvesszőket megfelelő módon elhajtogatjuk, elfűzzük, a kiálló szálvégekkel megkezdjük az oldalfonást.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| - fenékkarók behasítása | - tisztítás |
| - fenékkarók összeillesztése | - oldalkarók behelyezése gyökkenése |
| - kereszttrögzítése | - a lábázat beszúrása, elhajtogatása |
| - fenékkifonása, berakással | - az oldalfonás megkezdése |
| - kettes gyűrűvel az alj lezárása | |